



Scheda tecnica NUOVO NAUTILUS EVO 24

1. DESCRIZIONE

Cassaforma in PP riciclato per la realizzazione di solai bidirezionali ad intradosso piano alleggeriti e grandi luci.



2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale	-	Polipropilene riciclato (PP) 97-99%
	-	Additivi 1-3%
Percentuale di materiale riciclato	%	100
Colore	-	Nero
Dimensioni *	cm	52x52x H24
Peso	kg	1.45 (\pm 10%)
Altezza piedino	cm	0-4-5-6-7-8-9-10
Altezza distanziatori superiori	cm	0.8
Volume cassero	m ³ /pz	0.046
Tempo di posa (solo plastica)**	m ² /h/operario	35
Pedonabilità a secco	daN	190
Resistenza al fuoco***	-	REI 180
Luogo di produzione	-	Italia

* in considerazione del materiale riciclato le misure devono essere considerate con una tolleranza del \pm 1,5%

** i tempi di posa del solaio completo sono soggetti a notevoli variazioni in funzione della quantità di armatura e alle condizioni di lavoro degli addetti.

*** valore riferito alla norma UNI EN 1365-2 2002 e 1363 2012 eseguito su provino standard di dimensioni 2.98 x 7.33 m, spessore 28 cm e sottoposto a momento ultimo sollecitante di almeno REI 180' con minimo 30mm di copri ferro (EOTA).


3. TABELLA CONSUMI DI CALCESTRUZZO

Piedini p	Distanziatore d	Travetto T	Interasse i	Incidenza casseri	Consumo cls raso cassero	Volume cassero	Risparmio cls raso cassero*
[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[pz/m ²]	[m ³ /m ²]	[m ³]	[m ³ /m ²]
0-4-5-6-7-8-9-10	0,8	12	64	2,44	0.128	0,046	0,112
0-4-5-6-7-8-9-10	0,8	14	66	2,30	0.135	0,046	0,105
0-4-5-6-7-8-9-10	0,8	16	68	2,16	0.140	0,046	0,100
0-4-5-6-7-8-9-10	0,8	18	70	2,16	0.146	0,046	0,094
0-4-5-6-7-8-9-10	0,8	20	72	1,93	0.151	0,046	0,089

* a questo risparmio va aggiunto anche quello relativo al peso inferiore dell'edificio, dovuto ad elementi strutturali e fondazioni più snelle.



4. DISEGNI TECNICI

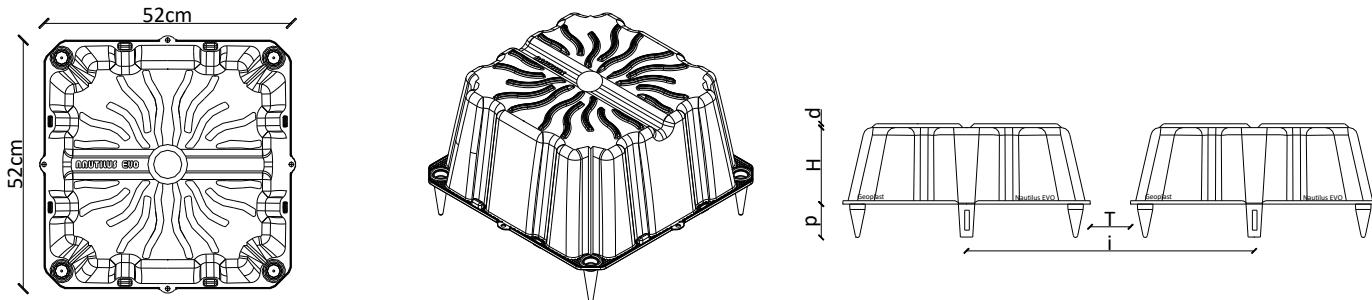

5. SUPPORTO TECNICO

L'Ufficio Tecnico di Geoplast è a disposizione di architetti ed ingegneri per offrire l'assistenza necessaria durante l'implementazione di un progetto, dalle analisi strutturali fino ai disegni tecnici.

- **ANALISI DI FATTIBILITÀ**: Analisi tecnica del progetto, scelta del prodotto più idoneo, predimensionamento della struttura, stima della quantità di materiali.
- **PROGETTAZIONE PRELIMINARE**: Analisi statica e preparazione della documentazione che attesta l'attendibilità delle performance del sistema proposto.
- **PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ASSISTENZA IN CANTIERE**: Supporto di progettisti specializzati. Un'analisi approfondita con schemi di installazione e/o l'assistenza in cantiere può essere fornita su richiesta.

6. IMBALLAGGIO E TRASPORTO

Codice prodotto	-	ENNAESH24XX
Composizione codice	-	1 cassero NUOVO NAUTILUS EVO con piedini integrati, 2 distanziatori laterali 10-20cm
Altezze piedini	cm	0-4-5-6-7-8-9-10
Dim. Imballo	cm	110 x 120 x H250
Tipologia imballo	-	Impilato e avvolto in film plastico su pallet
Quantità per bancale	pz	400
Peso lordo collo*	kg	597

* il peso può variare del ($\pm 10\%$)



Scheda tecnica NAUTILUS CAP

1. DESCRIZIONE

Tappo di chiusura, NAUTILUS CAP, per NUOVO NAUTILUS EVO.




2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale	-	Polipropilene riciclato (PP) 97-99%
		Additivi 1-3%
Dimensioni	cm	52 x 52 x 0.35
Peso	kg	0.49
Luogo di produzione	-	Italia

3. IMBALLAGGIO E TRASPORTO

Codice prodotto	-	ENAUTAP0000
Dim. imballo	cm	110 x 110 x H110
Quantità per bancale	pz	800
Peso pallet (con bancale)	kg	409

4. DISEGNI TECNICI

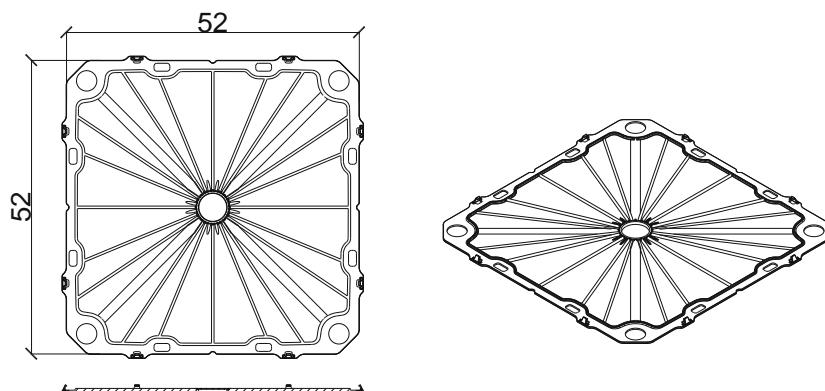

*Accessorio non incluso nella fornitura standard