

MODULO H35 Fiche technique

1. DESCRIPTION

Coffrage modulaire en PP recyclé pour fondations ventilés et pour la création d'une barrière physique entre le sol et le bâtiment.



2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériaux	-	Polypropylène recyclé(PP) 80-90%
	-	Minéraux 0-10%
	-	Polyéthylène recyclé(PE) 10%
Pourcentage de matériaux recyclés	%	100
Couleur	-	Noir
Dimensions *	cm	50x50x H35
Poids	kg	1.32 (\pm 10%)
Consommation de béton jusqu'au satin du coffrage**	m ³ /m ²	0.052
Passage de réseaux	mm	1x Ø300mm / 2x Ø150mm
Surface d'appui du pôtele	cm ²	110.25
Temps d'installation	m ² /h/homme	90
Lieu de production	-	Italie

* Compte tenu du matériau recyclé, les mesures sont envisagées avec une tolérance de \pm 1,5 %


** Le volume peut varier en fonction des conditions de la coulée et des tolérances du matériau

3. TABLEAU DE CHARGE

CHARGE (Kg/m ²)	ÉPAISSEUR dalle (cm)	ARMATURE (mm)	Épaisseur du béton de propreté (cm)	Épaisseur du gravier (cm)	Pression au sol (Kg/cm ²)
500	5	Ø5 / 25x25	5		0,29
1,000	5	Ø6 / 20x20	5		0,58
2,500	5	Ø8 / 20x20	10		0,72
5,000	7	Ø8 / 20x20	5	10	0,90
10,000	6	Ø10 / 20x20	5	15	1,10
>10,000		Consulter le Bureau études de Geoplast au cas par cas			

* Il est de la responsabilité du concepteur d'évaluer que le plan d'installation est en mesure de garantir les pressions spécifiées.

4. DESSINS TECHNIQUES

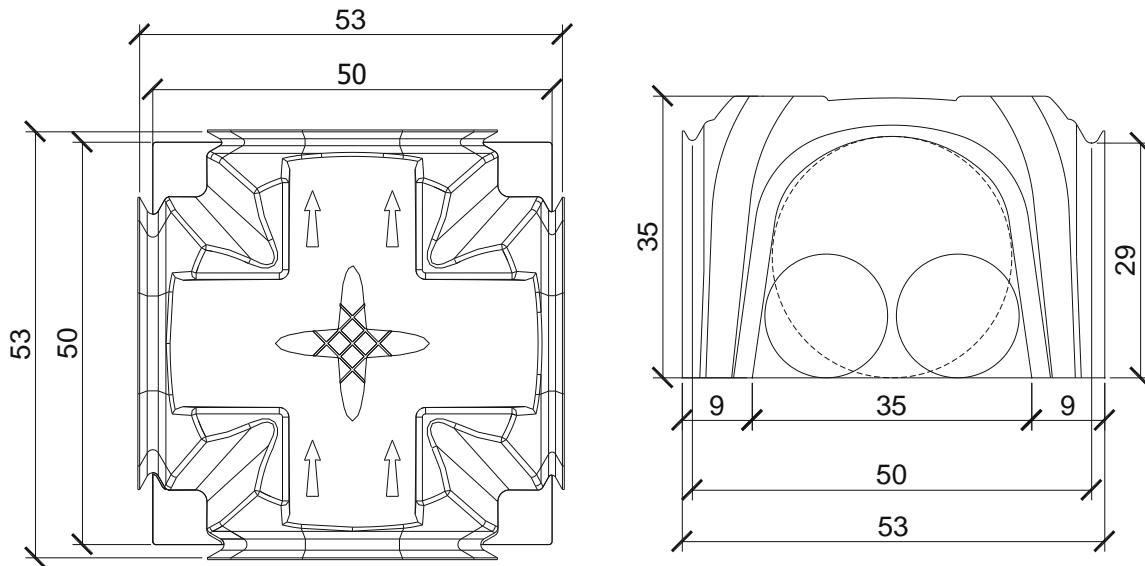


5. CONDITIONNEMENT ET TRANSPORT

Code produit	-	EMODULO5035
Taille de l'emballage	cm	107 x 107 x H230
Type d'emballage	-	Empilé et emballé dans un film plastique
Quantité par palette	pcs	300
Surface par palette	m ²	75
Poids brut de l'emballage	kg	411

6. METHODE DE POSE

L'installation de Modulo se fait en plaçant le coffrage du droit vers le gauche et du haut vers le bas, en gardant toujours la flèche imprimée vers le haut. Il est essentiel de vérifier la bonne mise en place des pieds.

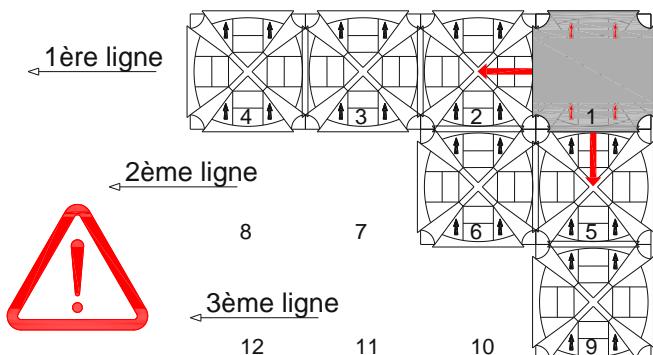

Avant de commencer l'installation des éléments, svp de consulter les plans de calepinage du projet produits par Geoplast® afin de positionner les éléments correctement. Pour une installation correcte et conforme aux consignes de sécurité, veuillez SVP vous référer au manuel d'installation.

GEOBLOCK H35 Fiche technique


1. DESCRIPTION

Arrêt de coulage réglable pour le coffrage Modulo pour la réalisation du vide sanitaire et des longrines en un seul coulage.



2. DIMENSIONS DE RÉFÉRENCE

Hauteur (H)	cm	30.1
Largeur nette (ai)	cm	38.2
Longueur nette (li)	cm	34.2
Largeur (ae)	cm	45.5
Longueur (le)	cm	38.4
Pas	cm	3.5
Extension maximale	cm	26
Poids	kg	1.13

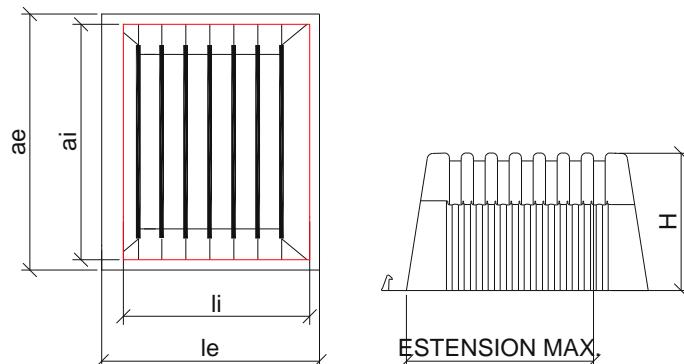

3. CONDITIONNEMENT ET TRANSPORT

Code produit	-	EMOGBLO0035
Taille de l'emballage	cm	115 x 120 x H210
Type d'emballage	-	Empilé en palettes
Quantité par palette	pcs	500
Poids de la palette	kg	580

FERMAGETTO H35 Fiche technique

1. DESCRIPTION

Arrêt de coulage pour coffrage Modulo pour la réalisation du vide sanitaire et des longrines en un seul coulage.



2. EMBALLAGE ET TRANSPORT

Code produit	-	EMOFGET0035
Taille de l'emballage	cm	120 x 120 x H100
Type d'emballage	-	Empilé en palettes
Quantité par palette	pcs	500
Poids	kg	0.34
Poids de la palette	kg	185