


## Scheda tecnica GRIPPER DOUBLE GRID

### 1. DESCRIZIONE

GRIPPER DOUBLE GRID è il prodotto ideale per la realizzazione di campi polivalenti per calcetto, tennis, basket. La sua dimensione, pari a 12" x 12" (un piede quadrato) permette di realizzare velocemente i campi da tennis regolamentari e le altre superfici di gioco. Lo spessore di 1,5cm e una struttura superiore e inferiore uniforme garantisce una regolarità di prestazioni.

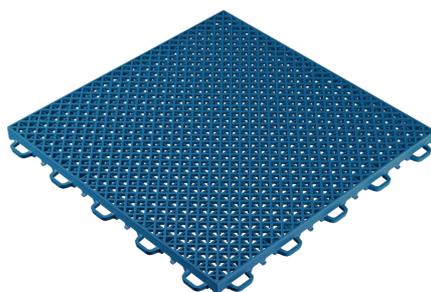

### 2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale	-	Graplene VN
Colori standard	-	Royal Blue (RAL 5010) Leaf Green (RAL 6002) Traffic Red (RAL 3020)
Dimensioni	cm	30.5x30.5 (12"x12") - 10.75 pz/m <sup>2</sup>
Spessore	cm	1.5
Peso	kg	0.30 (± 10%)
Stabilizzazione ai raggi UV	-	Si
Finitura superficie	-	Doppia griglia incrociata a 45°
Tipologia aggancio	-	Rapido con snap-fit
Versioni	-	Liscia o ruvida
Planarità	mm	0.00
Deformazione verticale	mm	1.2
Rimbalzo verticale della palla	%	97
Resistenza all'usura	g	0.1
Cambio colore	-	4
Frizione versione liscia	-	98 (dry 23°C) (EN14877:2013)
Frizione versione ruvida	-	106 (dry 23°C) (EN14877:2013)
Assorbimento allo shock	%	16
Assorbimento allo shock (con Geocomfort 5mm)	%	30 (EN14877:2013)
Tempo di posa	m <sup>2</sup> /h/operaio	50
Luogo di produzione	-	Italia


### 3. IMBALLAGGIO E TRASPORTO

Codice prodotto	-	FGRIPDX3030 o FGRIDRX3030
Dim. Imballo	cm	100 x 120 x H210
Tipologia imballo	-	Impilato e avvolto in film plastico su pallet
Quantità per bancale	pz	1500
Superficie per bancale	m <sup>2</sup>	140
Peso lordo collo	kg	467

### 4. MODALITÀ DI POSA

Superficie di posa: Gripper va posato preferibilmente su superfici piane rigide con finitura liscia (cemento, asfalto, resine, pavimentazioni, ecc.). Prima della posa di Gripper le superfici devono essere pulite da sporco, polvere, olio, grasso, residui adesivi e altri materiali estranei.

Posa del Gripper: la posa della mattonella si esegue tramite aggancio rapido snap-fit. Il senso di posa è dal basso verso l'alto e da sinistra verso destra, tenendo i ganci verso l'alto e verso destra. Per una posa più rapida si possono agganciare direttamente (sempre seguendo il verso di posa) i fogli di 4 x 3 mattonelle che vengono forniti già agganciati e accatastati nei bancali. In caso di posa all'esterno è necessario lasciare un giunto di dilatazione in prossimità dei cordoli e di qualsiasi altro oggetto che possa ostacolarne la dilatazione termica. Lo spazio per la dilatazione dipende dalla dimensione del campo di gioco, ma si consigliano almeno 5/10cm.

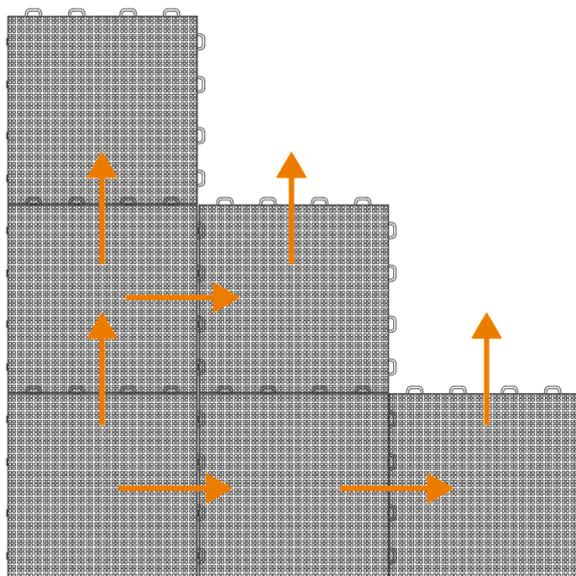


Esecuzione delle linee di demarcazione: pulire perfettamente la superficie della pavimentazione realizzata con Gripper. Le linee vanno realizzate con normale vernice di tipo stradale, delimitando prima le linee con scotch carta per poi segnalarle con la vernice, rimuovendo infine lo scotch a lavoro completato.

Pulizia: Gripper può essere pulito come una normale superficie sportiva liscia, con acqua, detersivi non aggressivi, aspirapolvere, spazzole, ecc.

## Scheda tecnica RAMPA GRIPPER DOUBLE GRID (accessorio opzionale)

### 1. DESCRIZIONE

Rampa laterale per Gripper Double Grid

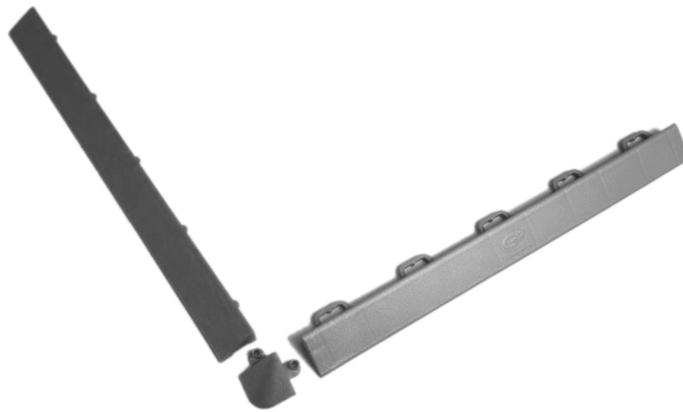

### 2. DIMENSIONI DI RIFERIMENTO

Altezza	cm	1.5
Larghezza	cm	2.5
Lunghezza	cm	30.5