




**Geoplast** Building beyond together

Italiano

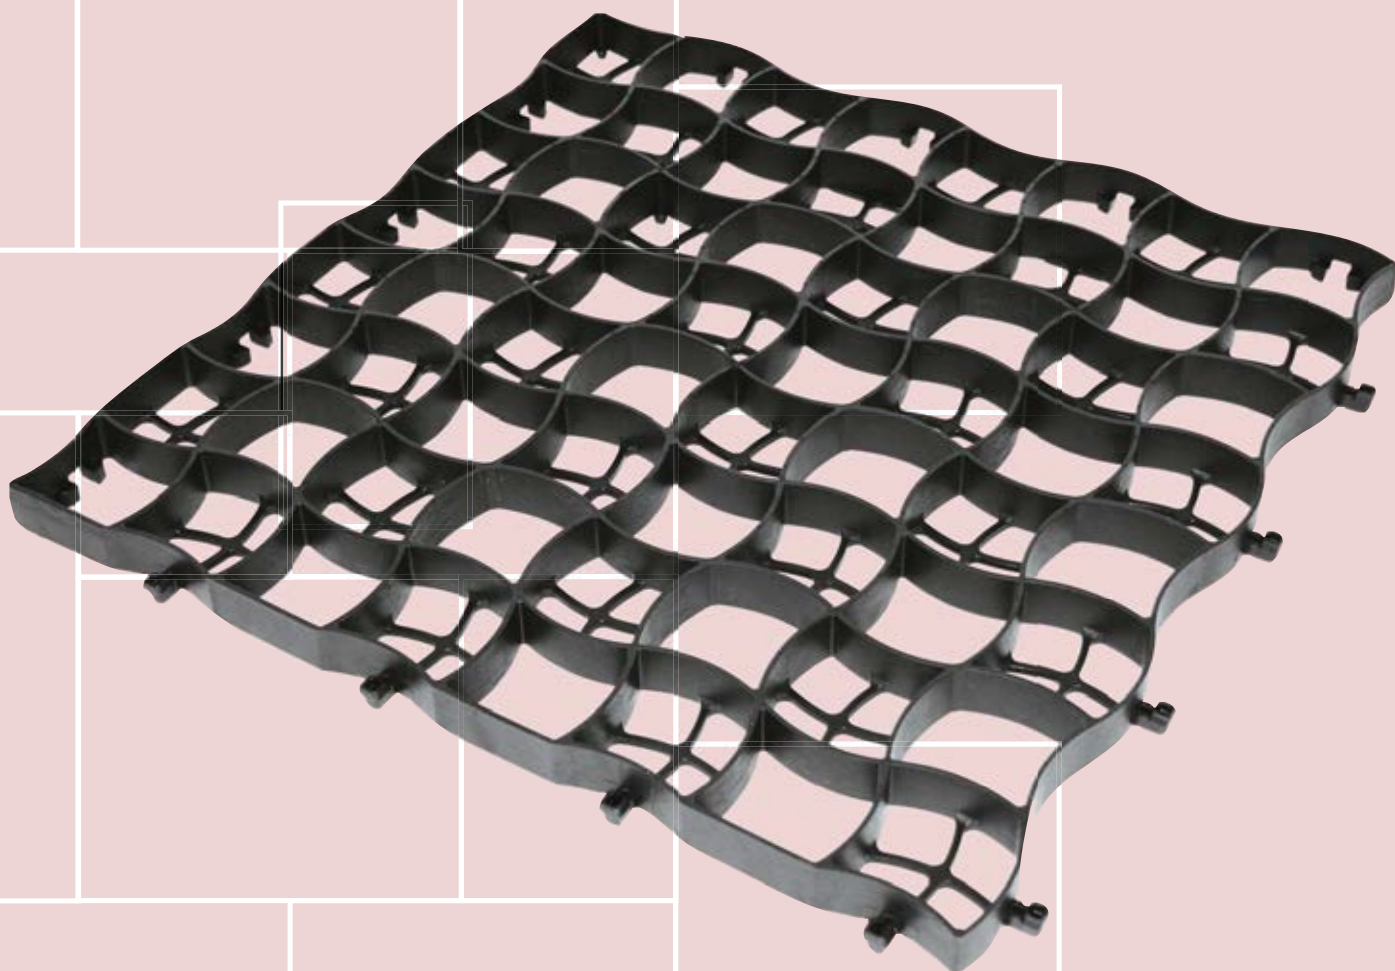

# **RUNFLOOR CAVALLI**

GRIGLIA AD ELEVATE PRESTAZIONI  
PER FONDI EQUESTRI



[GeoplastGlobal.com](https://www.GeoplastGlobal.com)

# VANTAGGI



Runfloor è la soluzione ottimale per fondi equestri adibiti all'allenamento e alle gare, per paddock o giostre. Con Runfloor si realizza una superficie collaborante che garantisce un'ottima risposta del fondo e sicurezza per il movimento del cavallo.



## ELASTICA

Con Runfloor si crea una superficie collaborante ed elastica che, impedendo la formazione dei ben noti avvallamenti superficiali, conferisce stabilità e sensibilità alle evoluzioni del cavallo, migliorandone la prestazione.

L'uniformità e la stabilità della superficie si ripercuote anche sulle performance e sul sincronismo dei movimenti tra cavaliere e cavallo.



## PROTEZIONE

Runfloor consente di creare un fondo tecnico sicuro per il cavallo, proteggendone tendini e articolazioni.

Runfloor garantisce una perfetta ammortizzazione dello zoccolo creando una sensazione di leggerezza per il cavaliere.



## PERMEABILE

Le superfici equestre necessitano di molta acqua sia in fase di installazione che in fase di mantenimento.

È quindi fondamentale realizzare una stratigrafia che eviti la formazione di fango, mantenendo la superficie sempre asciutta. Questo è garantito dall'ottima capacità di drenaggio di Runfloor.

# LA SOLUZIONE

Runfloor è una griglia che permette di consolidare le zone frequentate dagli animali, mantenendole libere da fango ed acqua e facilitando la camminata. E' indicata per l'installazione nelle aree di riposo, nelle zone di addestramento e nei recinti Indoor e outdoor.

Leggero e semplicissimo da posare, Runfloor è la soluzione ideale per conferire ai fondi equestri solidità e robustezza, garantendo allo stesso tempo la flessibilità necessaria ad assorbire la corsa del cavallo.

Runfloor, grazie alla sua particolare conformazione, mantiene inalterate le proprietà drenanti del suolo, rendendo la superficie praticabile in tutte le stagioni e con ogni situazione climatica, senza alcuna limitazione.

## CONSOLIDAMENTO DEI CAMPI DI EQUITAZIONE

## CIRCOLI DI ADDESTRAMENTO, Paddock E ARENE

## CONSOLIDAMENTO FONDI DI MANEGGI OUTDOOR E INDOOR

## CAROSELLI PER CAVALLI


## RECINTI, STALLE, ACCESSI AL PASCOLO

## CAMPI GARA E TRAINING

Runfloor è ideale per la realizzazione dei fondi per i campi gara e training in quanto, unito a materiali tecnici per l'equitazione assorbe le sollecitazioni dovute ai carichi dinamici prodotti nella corsa e nel salto. Mantenendosi compatto e nello stesso tempo elastico, è facile e veloce da posare e da rimuovere e richiede una manutenzione semplice.



manutenzione  
semplice

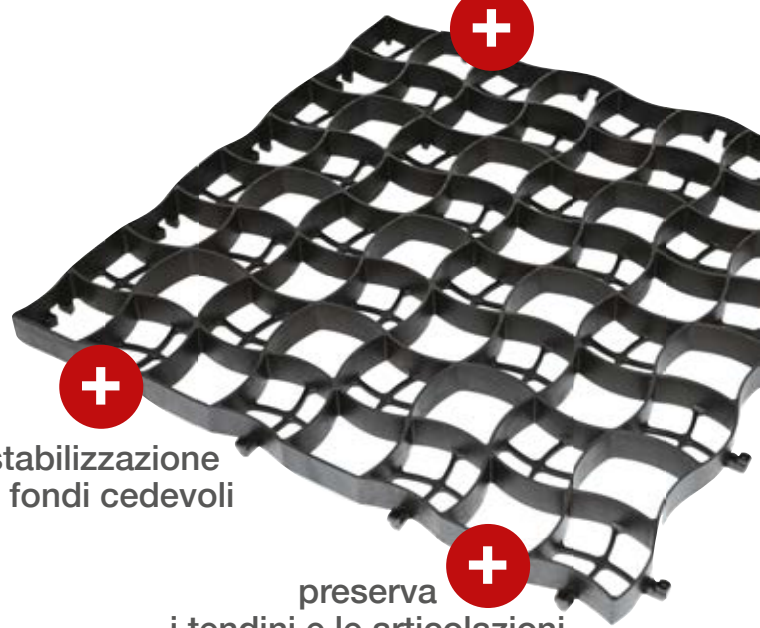


stabilizzazione  
di fondi cedevoli



preserva  
i tendini e le articolazioni  
dei cavalli

# STRATIGRAFIA RUNFLOOR

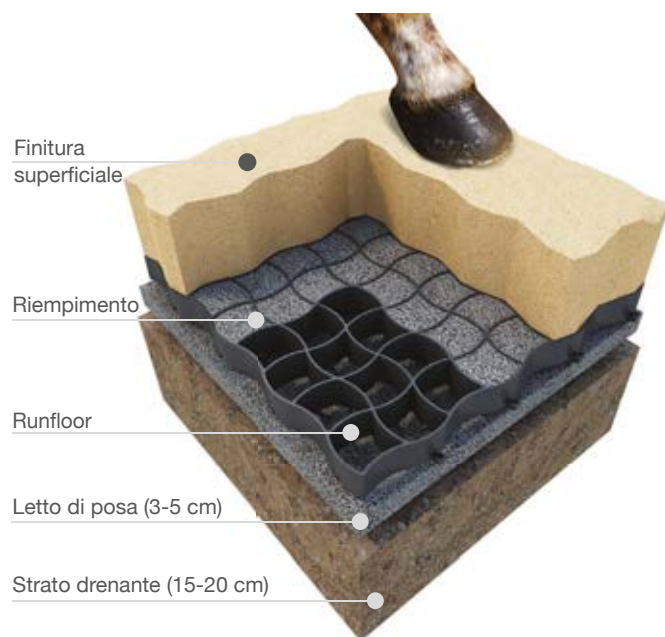


Per la corretta posa della stratigrafia necessaria per la realizzazione di aree cavalli con il prodotto Runfloor, è necessario creare un fondo drenante con della ghiaia o del pietrisco frantumato per uno spessore di 15-20 cm.

Tale strato, oltre ad avere una funzione portante, permette di mantenere la permeabilità del sito evitando possibili ristagni d'acqua conseguenti ad eventi meteorici intensi. Va poi realizzato un letto di posa con del ghiaino 0-5 mm per 3-5 cm e posata la griglia Runfloor.

Runfloor permette di stabilizzare il fondo equestre senza andare ad affaticare le articolazioni dei cavalli.

Si eseguono infine il riempimento e la finitura superficiale che dipendono dalla destinazione d'uso dell'area: paddock o campi di lavoro.


## STRATIGRAFIA Paddock

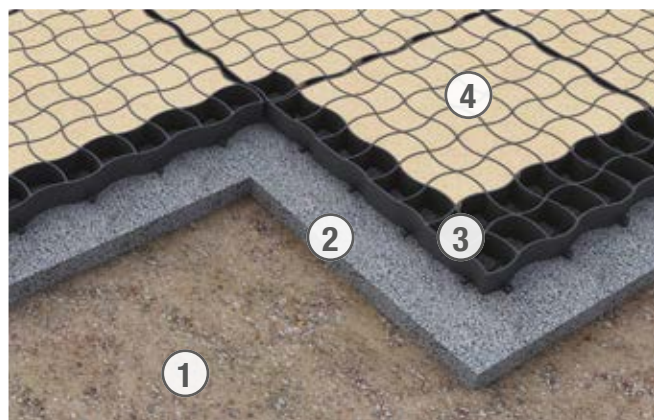

APPLICAZIONE CON SOLO RIEMPIMENTO

- ① Fondo drenante in ghiaia
- ② Letto di posa in ghiaino
- ③ Runfloor
- ④ Riempimento Runfloor in sabbia

## STRATIGRAFIA CAMPO DI LAVORO

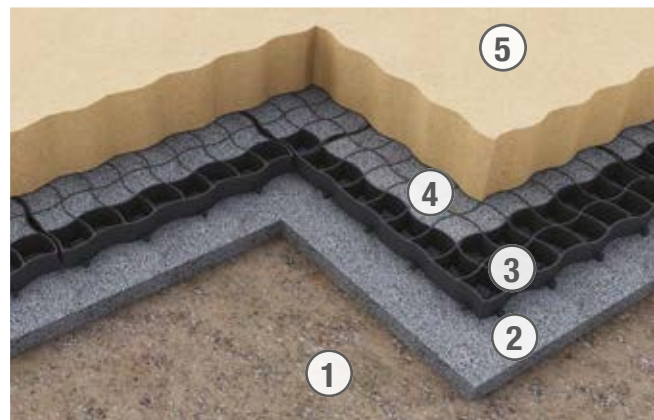


APPLICAZIONE CON ULTERIORE STRATIGRAFIA

- ① Fondo drenante in ghiaia
- ② Letto di posa in ghiaino
- ③ Runfloor
- ④ Riempimento Runfloor ghiaino
- ⑤ Copertura Runfloor con sabbie



# POSA IN OPERA

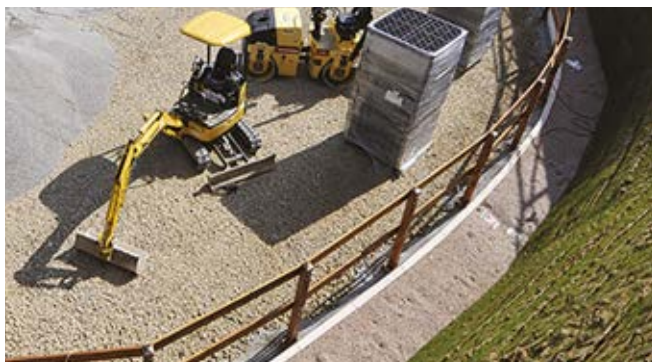


## ① SCAVO

Realizzazione e compattazione del fondo scavo (pendenza 1%); in presenza di un terreno instabile è consigliata la posa di un geotessuto TNT da 150 g/m<sup>2</sup>.



## ② STRATO DRENANTE

Esecuzione di un sottofondo di stabilizzazione e drenaggio con ghiaia lavata per uno spessore pari a 15 - 20 cm.

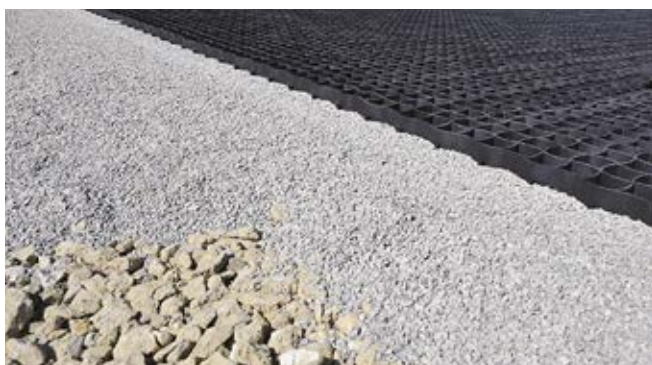

## ③ LETTO DI POSA

Esecuzione di un letto di posa per uno spessore pari a 3-5 cm con ghiaino (granulometria 0-5 mm).



## ④ POSA DI RUNFLOOR



## ⑤ RIEMPIMENTO


Riempimento a raso delle celle con sabbie specifiche per l'equitazione o con ghiaino (granulometria 0-5 mm).




## ⑥ FINITURA SUPERFICIALE

Solo per campi gara e training: copertura della griglia con ulteriore stratigrafia in sabbie specifiche per l'equitazione di almeno 10-15 cm.

# LA GAMMA

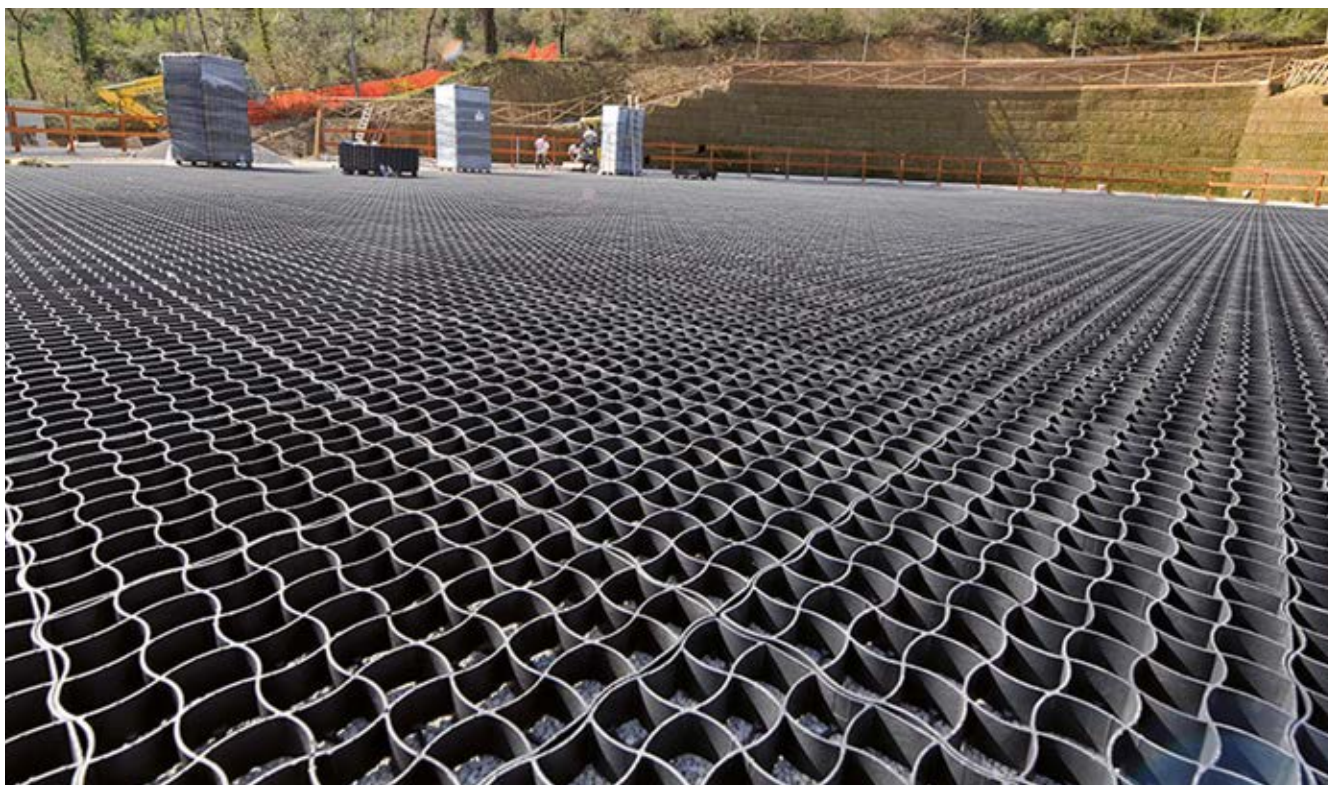


## **F03** FLESSIBILE




Con celle alte 3 cm e spessori ridotti, Runfloor F03 è indicata soprattutto in ambito di arene e campi lavoro.

## **F04** INTERMEDIA



Alta 4 cm e molto robusta, Runfloor F04 è adatta per ogni tipo di sottofondo equestre.

## **F05** UNIVERSALE



Runfloor F05 è il perfetto risultato tra performance e qualità. Assicura comfort al cavallo ed un comportamento perfetto per camminamenti, giostre, tondini e paddock.


## **S05** STRONG



Compatta e robusta, Runfloor S05 è ideale per aree di lavoro intenso e galoppo del cavallo, grazie all'ispessimento delle costolature interne tra le celle.


# UN AGGANCIO INNOVATIVO



## TEMPI DI POSA STIMATI - 100 M<sup>2</sup> / H / OPERAIO

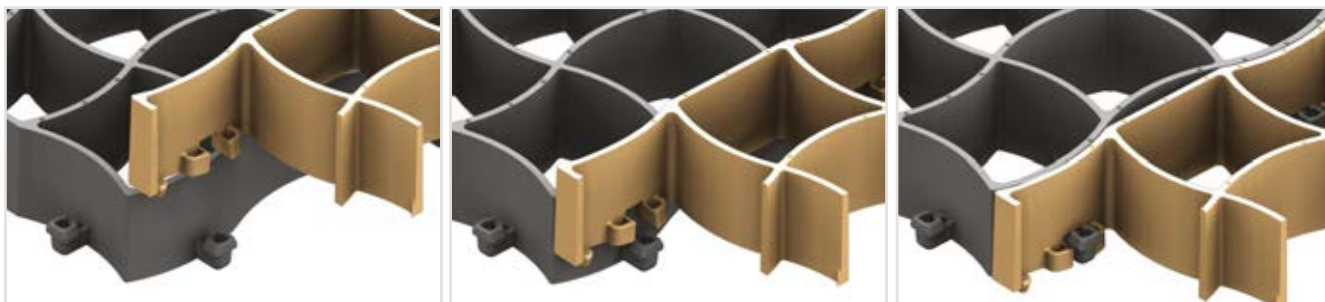



L'innovativo aggancio a baionetta (maschio-femmina) facilita la posa e garantisce un accoppiamento perfetto tra le griglie. Il caratteristico "Click" indica che la giunzione è stata eseguita correttamente.

È possibile e consigliato preassemblare gli elementi della griglia prima di metterla a dimora, in modo da velocizzarne la posa. L'aggancio di Runfloor rende gli elementi solidali tra loro, riduce gli spostamenti dell'operatore durante la posa e il loro riempimento evita il sollevamento di un elemento rispetto all'altro.

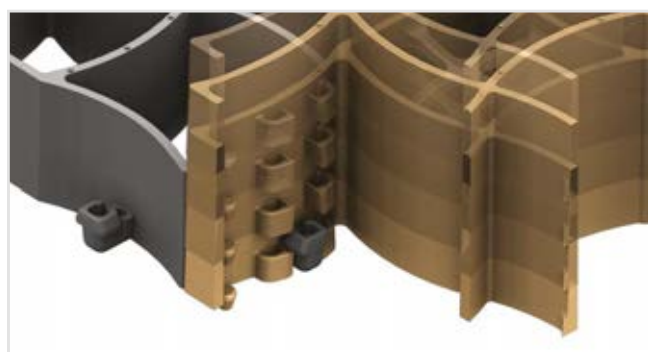


|  <b>RUNFLOOR 58-F03 - FLESSIBILE</b> |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| BANCALE cm 120 x 120                                                                                                    | BILICO (13,6 m)                                                                     |
| <b>100 m<sup>2</sup></b>                                                                                                | <b>2200 m<sup>2</sup></b>                                                           |
|                                      |  |
| CONTAINER 20 BOX                                                                                                        | CONTAINER 40 HC                                                                     |
| <b>800 m<sup>2</sup></b>                                                                                                | <b>2053 m<sup>2</sup></b>                                                           |
|                                      |  |

|  <b>RUNFLOOR 58-F04 - INTERMEDIA</b> |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| BANCALE cm 120 x 120                                                                                                    | BILICO (13,6 m)                                                                       |
| <b>76 m<sup>2</sup></b>                                                                                                 | <b>1672 m<sup>2</sup></b>                                                             |
|                                     |  |
| CONTAINER 20 BOX                                                                                                        | CONTAINER 40 HC                                                                       |
| <b>594 m<sup>2</sup></b>                                                                                                | <b>1520 m<sup>2</sup></b>                                                             |
|                                     |  |

|  <b>RUNFLOOR 58-F05 - UNIVERSALE</b> |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| BANCALE cm 120 x 120                                                                                                    | BILICO (13,6 m)                                                                     |
| <b>60 m<sup>2</sup></b>                                                                                                 | <b>1320 m<sup>2</sup></b>                                                           |
|                                      |  |
| CONTAINER 20 BOX                                                                                                        | CONTAINER 40 HC                                                                     |
| <b>468 m</b>                                                                                                            | <b>1226 m<sup>2</sup></b>                                                           |
|                                      |  |

|  <b>RUNFLOOR 40-S05 - STRONG</b> |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| BANCALE cm 85 x 125                                                                                                 | BILICO (13,6 m)                                                                       |
| <b>45 m<sup>2</sup></b>                                                                                             | <b>1350 m<sup>2</sup></b>                                                             |
|                                 |  |
| CONTAINER 20 BOX                                                                                                    | CONTAINER 40 HC                                                                       |
| <b>470 m<sup>2</sup></b>                                                                                            | <b>1187 m<sup>2</sup></b>                                                             |
|                                 |  |

# DATI TECNICI

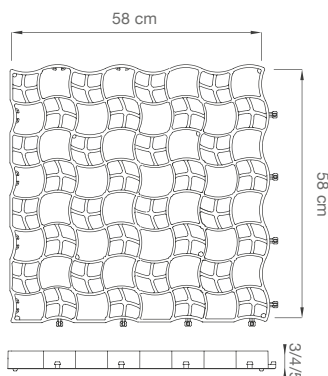

## RUNFLOOR 58\*



### RUNFLOOR 58-F03




### RUNFLOOR 58-F04



### RUNFLOOR 58-F05

| Dimensioni (cm)                        | 58 x 58 x H3                                   | 58 x 58 x H4                                   | 58 x 58 x H5                                   |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Materiale                              | Gralene LD<br>(Polietilene Compound riciclato) | Gralene LD<br>(Polietilene Compound riciclato) | Gralene LD<br>(Polietilene Compound riciclato) |
| Spessore parete (mm)                   | 4                                              | 4                                              | 4                                              |
| Capacità di carico (t/m <sup>2</sup> ) | 400                                            | 400                                            | 500                                            |
| Peso al pezzo (kg)                     | 1,29                                           | 1,67                                           | 1,92                                           |
| Dimensione imballo (cm)                | 120 x 120 x H240                               | 120 x 120 x H242                               | 120 x 120 x H240                               |
| N° pezzi                               | 300                                            | 228                                            | 180                                            |
| m <sup>2</sup> per pallet              | 100                                            | 76                                             | 60                                             |
| Colore                                 | Nero                                           | Nero                                           | Nero                                           |
| Permeabilità                           | 89%                                            | 89%                                            | 89%                                            |

\* Formato disponibile su richiesta anche in colore verde



## RUNFLOOR 40



### RUNFLOOR 40-S05

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Dimensioni (cm)                        | 40,8 x 40,8 x H5                               |
| Materiale                              | Gralene LD<br>(Polietilene Compound riciclato) |
| Spessore parete (mm)                   | 5                                              |
| Capacità di carico (t/m <sup>2</sup> ) | 600                                            |
| Peso al pezzo (kg)                     | 1,19                                           |
| Dimensione imballo (cm)                | 85 x 125 x H235                                |
| N° pezzi                               | 270                                            |
| m <sup>2</sup> per pallet              | 45                                             |
| Colore                                 | Nero                                           |
| Permeabilità                           | 83%                                            |



## F03 - FLESSIBILE

Indicata soprattutto in ambito di arene e campi lavoro.



## F04 - INTERMEDIA

Adatta per ogni tipo di sottofondo equestre.



## F05 - UNIVERSALE

Assicura comfort al cavallo ed un comportamento perfetto per camminamenti, giostre, tondini e paddock.



## S05 - STRONG

Ideale per aree di lavoro intenso e galoppo del cavallo.



**Geoplast**  
Building beyond together

**Geoplast S.p.A.**

Via Martiri della Libertà, 6/8  
35010 Grantorto (PD) - Italy

Tel +39 049 9490289  
Geoplast@Geoplastglobal.com  
GeoplastGlobal.com



REV. 010 02/2025